ANKERSYSTEMEN

Passende systeemoplossingen voor uw toepassingen

Software

BESPAAR INJECTIEMORTEL MET DE HILTI VOLUME CALCULATOR APP

hilti.to/anchor-a-nl

hilti.to/anchor-g-nl

Lijmankers

Chemische ankers

HIT-HY 200-A V3
Snel uithardende hybride mortel voor de zwaarste lasten en vele toepassingen in beton

HIT-RE 500 V4
Langzaam uithardende chemisch anker op basis van epoxy voor hamer- en diamantgeboorde gaten in beton

HIT-HY 270
Snel uithardende hybride mortel voor de beste prestatie in metselwerk

HIT-HY 170
Snel uithardende hybride mortel voor alle standaard-toepassingen in beton en metselwerk en achteraf geplaatste wapeningsstaven

HIT-1
Snel uithardende hybride mortel voor standaard-toepassingen in ongescheurd beton en metselwerk

Foliecapsules

HVU2
Foliecapsules voor gescheurden en ongescheurd beton

HVU-TZ
Foliecapsules voor gescheurd beton en vermoeiingsrelevante belastingen

HUS4-MAX
2 componenten foliecapsule voor gebruik in combinatie met HUS4 schroefankers in gescheurd en ongescheurd beton

Chemisch ankers - wapening / stekken verlijmen

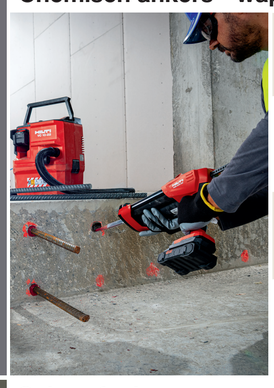

HIT-HY 200-R V3
Snel uithardende hybride mortel met geoptimaliseerde verwerkingstijd voor achteraf geplaatste wapeningsstaven

HIT-RE 500 V4
Langzaam uithardende chemisch anker op basis van epoxy voor hamer- en diamantgeboorde gaten in beton

HIT-FP 700 R
Langzaam uithardende injectiemortel voor het verlijmen van stekken, toepasbaar tot 500°C

HIT-HY 170
Snel uithardende hybride mortel voor alle standaard-toepassingen in beton en metselwerk en achteraf geplaatste wapeningsstaven

Mechanische ankers

Schroefankers

HUS4-H /-C /-A /-HF /-AF /-HR /-CR
Productieve en veilige montage met kleinere boordiameter. Verstelbaar, herbruikbaar en demonteerbaar

HUS3-H /-C /-A /-P /-PS /-PL /-I /-I Flex
De universele oplossing met verschillende kopconfiguraties

HUS /-S
Kozijn schroefanker voor de bevestiging van kozijnen, deuren en houtelementen

HCA
Spiraalanker voor tijdelijke bevestigingen

Spreidankers

HST4 / HST2 V3
Segmentanker met uitstekende prestaties voor gescheurd en ongescheurd beton. 100 % juiste plaatsing met SI-AT module

HSA
Productieve bevestiging in ongescheurd beton

HSL-4 /-G /-B /-SK /-PAX
Hoge trek- en schuifbelastingen met verschillende kopconfiguraties

Andere metalen en kunststof ankers

HKD
Inslaganker met binnendraad, met of zonder kraag

HFB
Snel en betrouwbaar nagelanker voor lichte toepassingen in gescheurd beton, demonteerbaar

DBZ
Snelle en betrouwbare bevestiging voor plafondhangers

HRD-H /-P /-K /-C
Universele plug voor verschillende ondergronden met verschillende kopconfiguraties

HPS
Slagplug voor lichte bevestigingen in verschillende ondergronden

	Ankerstangen / diameter	Ondergrond materiaal: Doorsteek-montage	Gescheurd beton	Ongescheurd beton	Geperforeerde steen	Massieve steen	Cellenbeton	Materiaal: Elektrolytisch verzinkt	Thermisch verzinkt	Duplex	Roestvast	Zeer corrosiebestendig	Goedkeuring en certificaten: ETA	DIBt-goedkeuring	Brand-beveiliging	VdS-certificaat	Dynamische goedkeuring	SPEC2„SITE	Software	Vloeistof dichte verankering	Seismisch
HIT-HY 200-A V3	HIT-Z: M8-M20 HIT-Z-D: M16 HAS-D: M12-M20 HAS-U/HAS: M8-M30 HIS-N: M8-M20	■ HIT-Z(-D) HAS-D	■	■		□		■	■		■	■	■	■	■		■ HIT-Z-D HAS-D HAS-U A4	■	■	■	■
HIT-RE 500 V4	HAS-U/HAS: M8-M30 HIS-N: M8-M20		■	■		□	□	■	■		■	■	■		■			■	■	■	■
HIT-HY 270	HAS-U/HAS: M6-M16 HIT-IC: M8-M12				■	■	□	■	■		■	■	■	■	■				■		■ M12
HIT-HY 170	HAS-U/HAS: M8-M24 HIS-N: M8-M16 HIT-IC: M8-M12		■ M10-16	■	■ M8-12	■ M8-12	□	■	■		■	■	■					■	■		
HIT-1	HAS-U/HAS: M8-M16			■	□ M8-12	□ M8-12		■	■		■	■	■ Beton								
HVU2	HAS-U: M8-M30 HIS-N: M8-M16	□	■	■				■	■		■	■	■		■			■	■		■
HVU-TZ	HAS-TZ: M8–M20	■	■	■				■			■	■	■	■	■		■ M10-16	■	■		
HUS4-MAX	HUS4-H/HF/HR HUS4-C/CR HUS4-A/AF	■	■	■				■		■	■		■	■	■			■	■	■ + HIT-RE 500 V4	■
HIT-HY 200-R V3	Wapening Ø 8-40 mm HZA-R:M12-M24		■	■									■	■	■		■ Wapening	■	■		■
HIT-RE 500 V4	Wapening Ø 8-40 mm HZA-R:M12-M24		■	■									■	■	■		■ Wapening	■	■	■	■
HIT-FP 700 R	Wapening Ø 8-40 mm		■	■									■	■	■		■ Wapening	■	■		■
HIT-HY 170	Wapening Ø 8-25 mm		■	■									■	■	■		■ Wapening	■			
HUS4-H /-C /-A /-HF /-AF /-HR /-CR	HUS4-H 8 / 10 / 12 / 14 / 16 HUS4-HF 8 / 10 / 14 / 16 HUS4-C 8 / 10 HUS4-A 10/M12 / 14/M16 HUS4-AF 10/M12 / 14/M16 HUS4-HR 6 / 8 / 10 / 14 HUS4-CR 6 / 8 / 10	■	■	■		□	□	■		■	■		■	■	■	■			■	■ + HUS4-MAX & HIT-RE 500 V4	■
HUS3-H /-C /-A /-P /-PS /-PL /-I /-I Flex	HUS3-H/-C/-P/-PS/-PL 6 mm HUS3-A 6/M8 / 6/M10 HUS3-A lang 6/M8 HUS3-I 6/M8/M10 HUS3-I Flex 6/M6 / 6/M8 / 6/M10 / 6/M12	■	■	■		□	□	■					■		■	■			■		
HUS /-S	6 mm	□	□	□	□	□	□	■													
HCA	16 mm	■	■	■				■						■							
HST4 / HST2 V3	HST4: M8-M20 HST4 DN: M10 und M12 HST2 V3: M8-M16	■	■	■				■	■ HST2-F V3		■	■ HST	■		■	■		■	■		■
HSA	M6-M20	■		■				■	■		■		■		■	■			■		
HSL-4 /-G /-B /-SK /-PAX	M8-M24	■	■	■				■	■		■		■		■	■	■ HSL-G M16/20	■	■		■
HKD	M6-M20		■	■				■			■		■		■	■			■		
HFB	6 mm	■	■	■				■			■	■	■		■						
DBZ	6 mm	■	■	■				■					■		■						
HRD-H /-P /-K /-C	8 / 10 / 14 mm	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■				■		
HPS	5-8 mm	□		□	□	□	□	□			□										

■ In goedkeuring / beoordeling / testrapport geregeld. □ Geschikt, maar geen onderdeel van de goedkeuring / beoordeling

04.25

ONTDEK DE OPLOSSINGEN

hilti.to/anchor-solutions-nl

Klantenservice 010-519 11 11 | www.hilti.nl

Anchors chem_mech_A1_NL_04-25-n.indd 1 28.04.2025 10:20:57